




The brands of the BPW Group:



we think transport 

Nogi podporowe BPW

STABILNE PODPARCIE

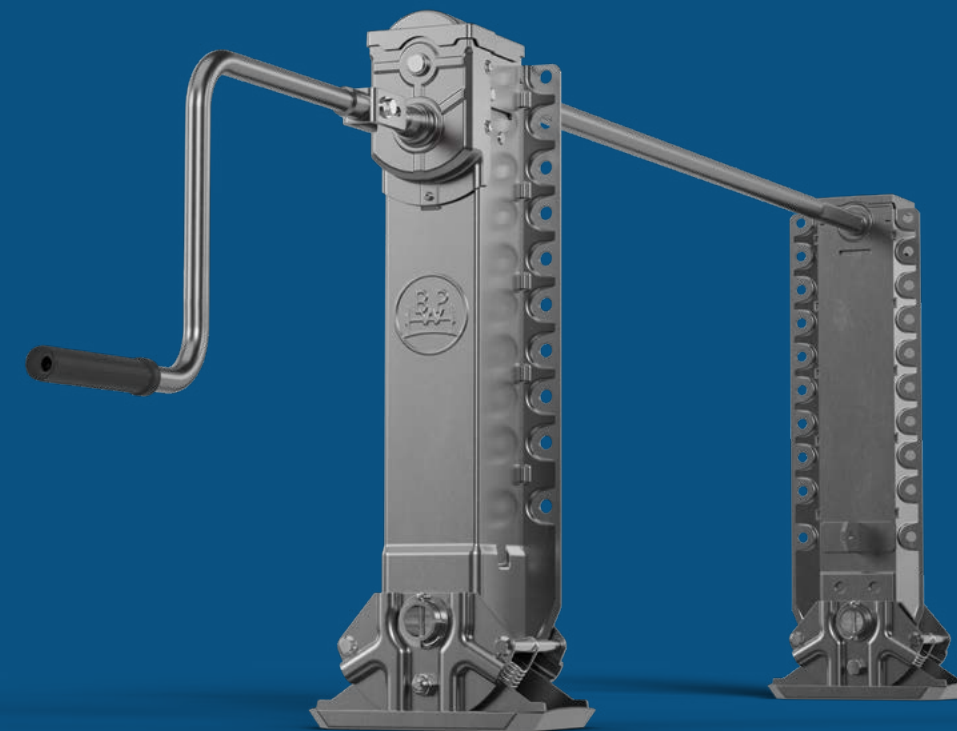

BPW landing gear 19622401 pl divve GmbH

BPW Polska Sp. z o.o.

05-092 Łomianki ul. Warszawska 205/219 · +48 22 751-77-97

bpw.polska@bpw.pl · www.bpw.pl

STABILNE PODPARCIE

Zwiększ bezpieczeństwo i komfort obsługi swojej naczepy stosując nogi podporowe BPW. Solidny korpus i długie płyty montażowe zapewniają stabilne podparcie naczepy.

Niewielka siła potrzebna do obracania korby ułatwia codzienną eksploatację, a niska masa zwiększa ładowność pojazdu. Zastosowanie smaru ECO-Li 91 o wydłużonej żywotności zapewnia pierwszą obsługę dopiero po trzech latach.

Każdego dnia możesz zaufać jakości nóg podporowych BPW.



WYTRZYMAŁE

Odporne na siły poprzeczne wzmocnione korpusy z długimi płytami montażowymi sprawiają, że nogi podporowe BPW idealnie sprawdzają się także w trudnych warunkach eksploatacji, również na promach morskich lub wagonach kolejowych, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa.



KOMFORTOWE


Długie płyty montażowe z wieloma otworami gwarantują szeroki zakres zastosowań i łatwość montażu, a niewielkie siły wymagane do obrotu korby zapewniają komfortowe codzienne użytkowanie.




EKONOMICZNE

Inwestycja, która się opłaca. Nogi podporowe BPW są bardzo lekkie, dlatego są najlepszym wyborem, gdy liczy się każdy kilogram. Przez pierwsze trzy lata nie wymagają obsługi dzięki zastosowaniu wysokiej klasy smaru ECO-Li 91, który zapewnia długotrwałą eksploatację.

NOGI PODPOROWE BPW

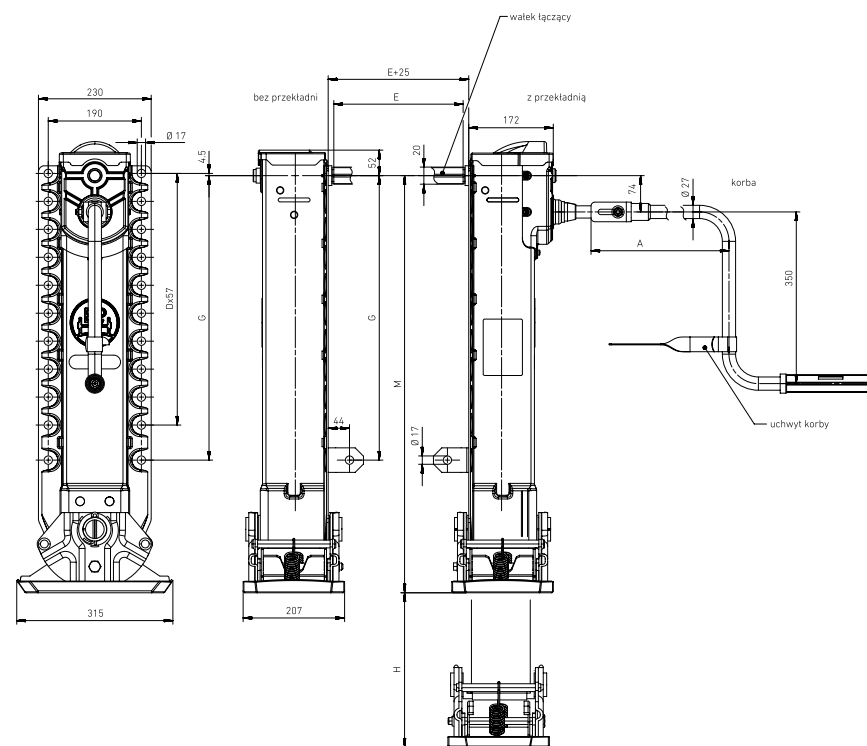


TYP STOPY




TYP S

02.3710.01.02




TYP T

02.3710.00.01



TYP A

02.3710.03.01



TYP R

02.3710.02.00

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE ZESTAWU

Nośność	24 t
Obciążenie statyczne	50 t

SKOK NA OBRÓT KORBY

Wolne przetożenie	0,8 mm
Szybkie przetożenie	9,6 mm
Siła obrotu korby przy obciążeniu 16 t	175 N

DOSTĘPNE WERSJE

Dł. M	Skok H	G	D	Typ stopy	Nr katalogowy nogi BPW bez przekładni	Nr katalogowy nogi BPW z przekładnią
650	305	380	6	T	02.3710.50.02	02.3710.51.02
				S	02.3710.52.02	02.3710.53.02
				Bez stopy	02.3710.18.02	02.3710.19.02
700	355	430	7	T	02.3710.60.02	02.3710.61.02
				S	02.3710.62.02	02.3710.63.02
				Bez stopy	02.3710.16.02	02.3710.17.02
750	405	480	8	T	02.3710.20.02	02.3710.21.02
				S	02.3710.22.02	02.3710.23.02
				Bez stopy	02.3710.10.02	02.3710.11.02
800	455	530	8	T	02.3710.30.02	02.3710.31.02
				S	02.3710.32.02	02.3710.33.02
				Bez stopy	02.3710.12.02	02.3710.13.02
850	505	580	9	T	02.3710.40.02	02.3710.41.02
				S	02.3710.42.02	02.3710.43.02
				Bez stopy	02.3710.14.02	02.3710.15.02

Inne wersje dostępne na zapytanie.

AKCESORIA

KORBA

Wymiar A	Wymiar B (wolny bieg)	Wymiar C (szybki bieg)	Nr katalogowy BPW
450	715	740	02.1404.31.01

Uchwyt korby: 02.1408.03.00

WAŁEK ŁĄCZĄCY

Wymiar E	Nr katalogowy BPW
1500	02.4307.10.01